JATEN 嘉腾

MK1000-81

产品手册

PRODUCT MANUAL

嘉腾机器人
400 830 1028

简介 INTRODUCTION

JATEN 嘉腾



MK1000-81

L1671×W540×H329mm

潜伏牵引型AGV，磁导航，单向运行，RFID地标、SICK传感器。

1. 车身低矮，可以进入低矮的料架底下牵引；

2. 潜伏牵引可以使转弯面积缩小，占地面积小；

3. 可牵引1000kg货物；

4. 驱动单元一键电动升降，方便维护；

5. 最多可以指定1024个站点；

6. 安全防护更加到位，180°避障保障安全。

under-driven& towing magnetic navigation based, one-way forward, RFID landmark, PBS sensor

1. low body design and can be towed under the low frame;

2. under-driven & towing can reduce the turning radius and allows for a small footprint.

3. Up to 1000kg towing capacity

4. Maintenance friendly on One-key electric lift of the drive unit

5. Up to 1024 specified sites.

6. More secure for a 180° obstacle avoidance。

嘉腾机器人 400 630 1028

技术参数 CHARACTERISTIC

JATEN 嘉腾



型号 Model	AGV-81-MK1000	
基本功能 Basic skills	潜伏牵引型 under-driven& towing	
自身重量 Weight	350kg	
载重能力 Capacity	≤1000kg	
导引方式 Direction	磁导航 Magnetic navigation	
行走方向 Drive	前进/转弯 Forward/Turn a corner	
驱动方向 Drive	2WD	
前进速度 Forward speed	≤40m/min	
爬坡能力 Climbing ability	≤1%	
最小转弯半径 Minimum turning radius	R800mm	
尺寸 Dimension	L1671×W540×H529mm	
电机 Motor	类型 Type	东方电机
	输出功率 Output power	200w×2
控制方式 Control	微电脑控制 Microcomputer control	
驱动模组 Drive module	驱动轮 Drive wheel	Φ 150聚氨酯 Polyurethane
蓄电池 Accumulator	DC24V、60AH (铁锂电池 Lithium iron battery)	
充电方式 charging mode	在线充电 online charging	

嘉腾机器人 400 830 1028


MK1000-81

L1671×W540×H329mm


产品视图 VIEW

JATEN 嘉腾




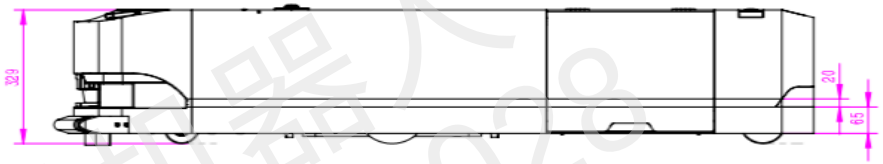

左视图



主视图

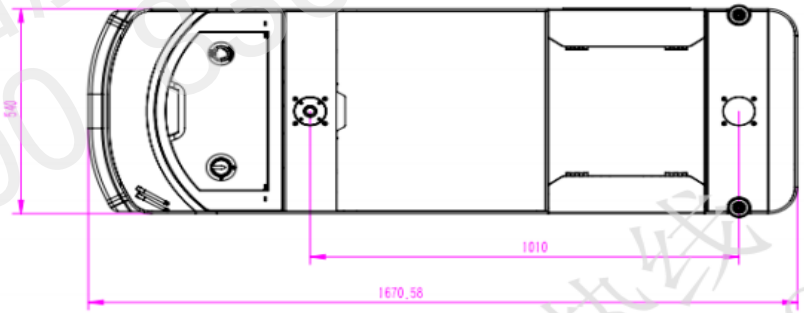

俯视图

嘉腾机器人 400-630-1028
咨热线 400-630-1028
http://www.jtrobots.com

MK1000-81

L1671×W540×H329mm

JATEN 嘉腾

实现在火星上搬运与救援

We aim to carry and rescue on Mars

微信公众号

WeChat

微信客服

WeChat Service

嘉腾机器人 400 830 1028

服务热线 Toll Free

400-830-1028

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com