



MC1000-D62

产品手册

PRODUCT MANUAL



MC1000-D62

L2142×W450×H270mm

潜伏牵引型AGV，磁导航、双向运行、RFID地标、Sick Tim310传感器

1. 车身低矮，可以进入低矮的料架地下牵引；
2. 潜伏牵引并且双向运行可以使转弯半径缩小，占地面积小；
3. 驱动单元一键电动升降，方便维护；
4. 最多可以指定1024个站点；
5. 激光传感器安全防护更加到位。

Under-driven & towing magnetic navigation based, Bidirectional operation, RFID landmark, sick sensor

1. Low body design and can be towed under the low frame;
2. under-driven & towing can reduce the turning radius and allows for a small footprint.
3. Maintenance friendly on One-key electric lift of the drive unit
4. Up to 1024 specified sites.
5. Laser sensor safety protection is more in place

技术参数

CHARACTERISTIC



型号 Model	AGV-D62-MC1000	
基本功能 Basic skills	潜伏牵引 under-driven&Towing	
自身重量 Weight	236kg	
载重能力 Capacity	≤1000KG	
导引方式 Direction	磁导航 Magnetic navigation	
行走方向 Drive	前进/后退/转弯 Forward/backward/Turn	
驱动方向 Drive	4WD	
前进速度 Forward speed	≤30m/min	
爬坡能力 Climbing ability	≤2%	
最小转弯半径 Minimum turning radius	R800mm	
尺寸 Dimension	L2142×W450×H270mm	
电机 Motor	类型 Type	DC无刷电机 Brushless motor
	输出功率 Output power	100w×4
控制方式 Control	微电脑控制 Microcomputer control	
驱动模组 Drive module	驱动轮 Drive wheel	Φ 130聚氨酯 Polyurethane
蓄电池 Accumulator	DC12V、80AH (铅酸电池 Lead acid battery)	
充电方式 charging mode	离线充电 Offline charging	

MC1000-D62


L2142×W450×H270mm

产品视图 VIEW



MC1000-D62

L2142×W450×H270mm

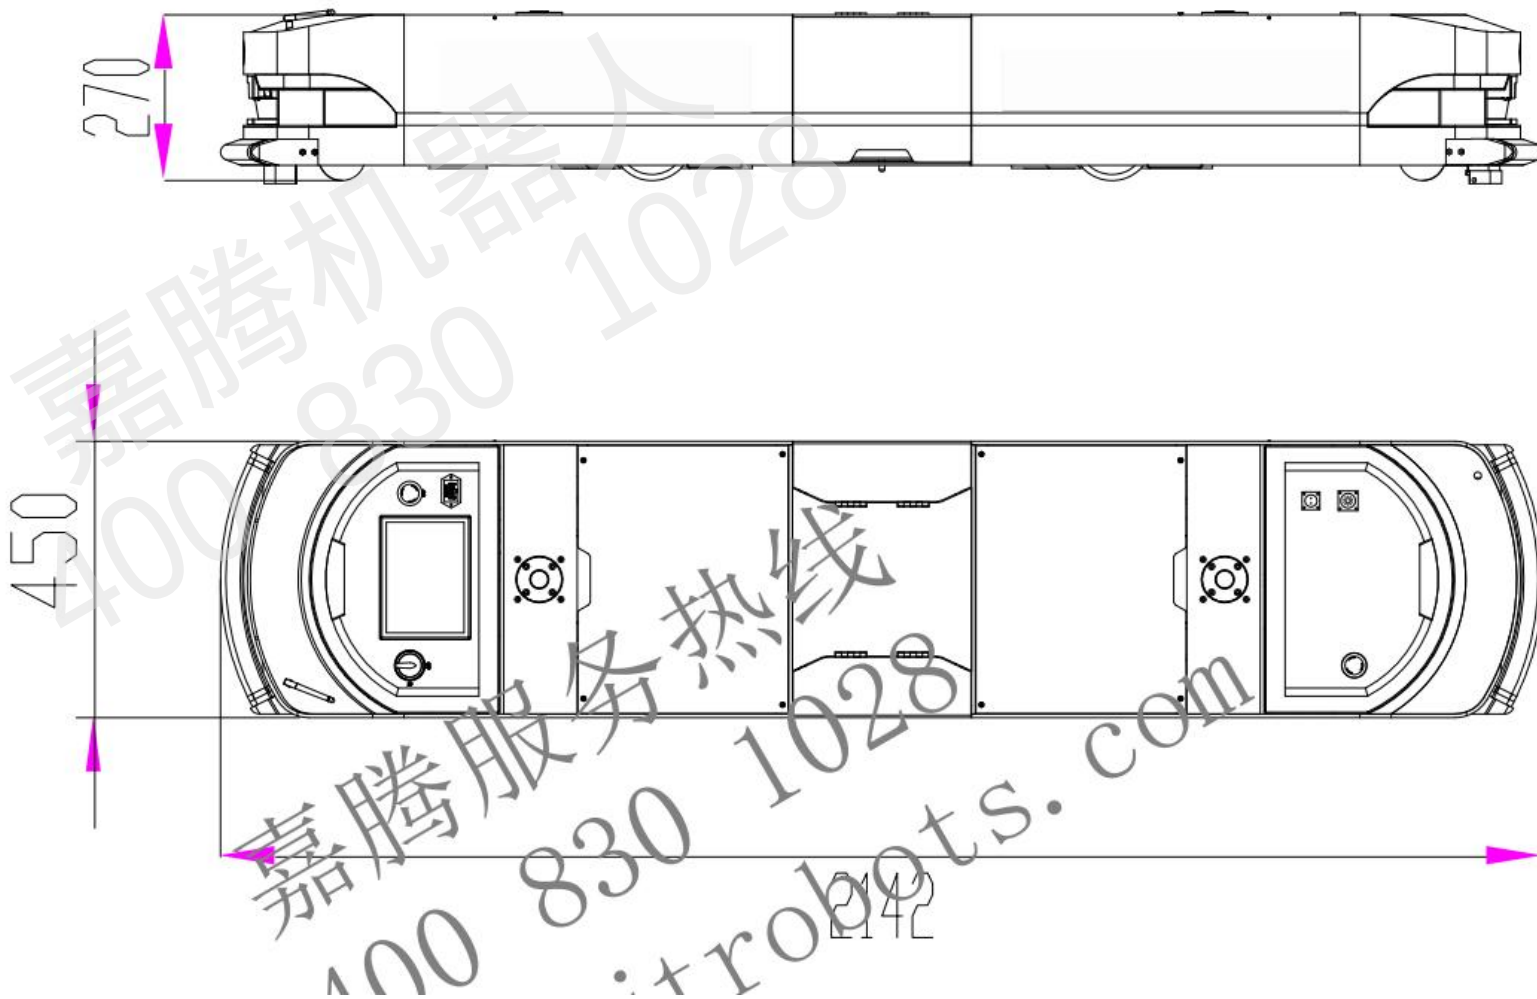



实现在火星上搬运与救援
We aim to carry and rescue on Mars



微信公众号
WeChat



微信客服
WeChat Service

服务热线 Toll Free

400-830-1028

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com