



LN1600-L16

产品手册

PRODUCT MANUAL



LN1600-L16

L2165×W930×H2320mm

采用激光导航技术，地面无需其他定位设备，行驶路径可灵活多变。

1. AGV定位精确，可负载1600kg；
2. 行驶路径可以灵活多变，能够适合多种现场环境；
3. 提高生产效率，缩短物流周期；
4. 可以应用于仓储、制造、危险场所等等场景。

Using laser navigation technology, no requirement for other positioning equipment on the ground, and the driving path is flexible and changeable

1. AGV has accurate positioning and payload is 1600kg.;
2. The driving path of AGV is flexible and suitable for a variety of on-site environments.
3. Improve production efficiency and shorten logistics cycle
4. Applied in warehousing, manufacturing, hazardous locations, etc.

技术参数

CHARACTERISTIC



LN1600-L16
L2165×W930×H2320mm




型号 Model	NDC-L16-1600	
基本功能 Basic skills	堆高式 Stacked	
自身重量 Weight	974kg	
载重能力 Capacity	1600KG	
激光导航 Laser navigation	导航系统 Navigation system	NDC 激光导航系统 NDC laser navigation
	导航方式 Navigation mode	反光板激光导航 Reflector Laser Navigation
行走方向 Drive	前进/后退/转弯 Forward/Backward/Turn	
前进速度 Forward speed	1500mm/s	
加速度 Acceleration	400mm/s²	
爬坡能力 Climbing ability	5%	
最小转弯半径 Minimum turning radius	1650mm	
举升高度 Lifting height	1930-5400mm	
车体尺寸 Dimension	L2165×W930×H2320mm	
制动方式 Braking Mode	电磁制动 Electromagnetic brake	
行走精度 Accuracy	±15mm	
充电时间 Charging time	5-7h	
续航时间 Battery life	5h	
蓄电池 Accumulator	铅酸电池 Lead-Acid Battery (DC24V, 270AH) 、磷酸铁锂电池 Lithium Iron Phosphate Battery (DC24V, 200AH)	
充电方式 charging mode	在线快充/手动/侧面更换电池 Online Fast Charge/Manual/Side Battery Replacement	

产品视图 VIEW



LN1600-L16

L2165×W930×H2320mm

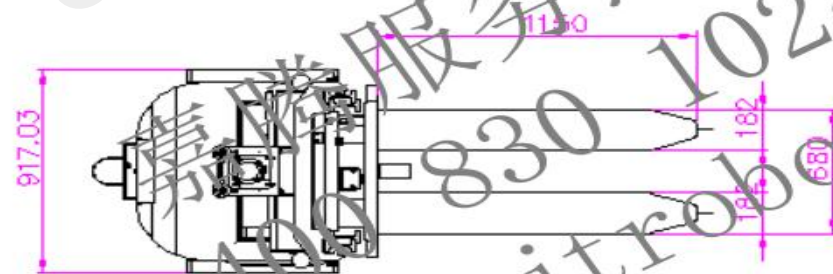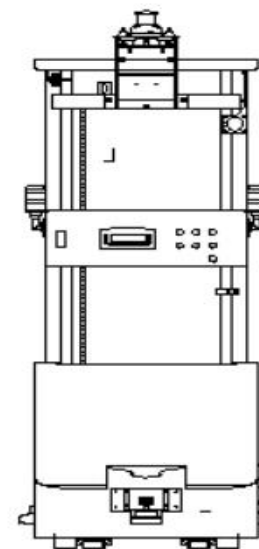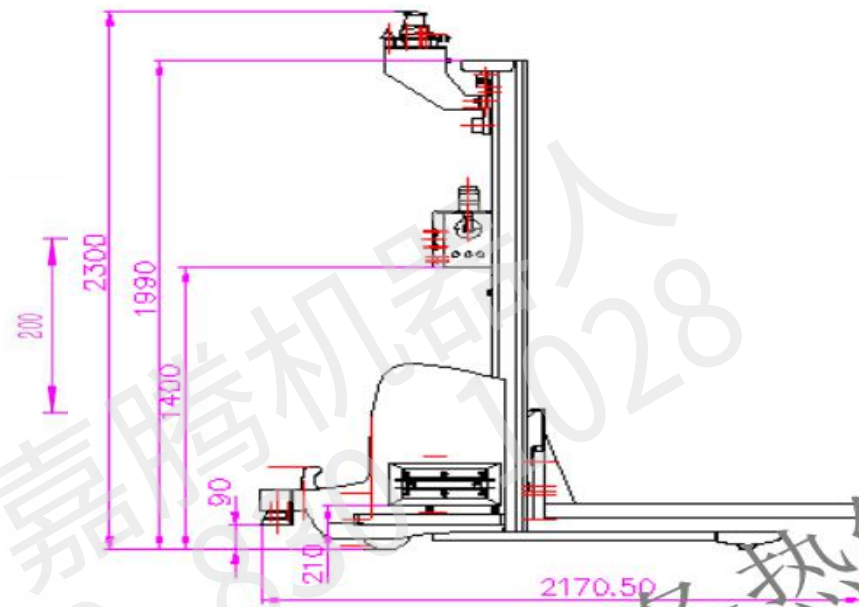



实现在火星上搬运与救援
We aim to carry and rescue on Mars



微信公众号
WeChat



微信客服
WeChat Service

服务热线 Toll Free

400-830-1028

邮箱 Email

Marketing@jtrobots.com

官网 Website

www.jtrobots.com